




# FINAL MASKING TAPE

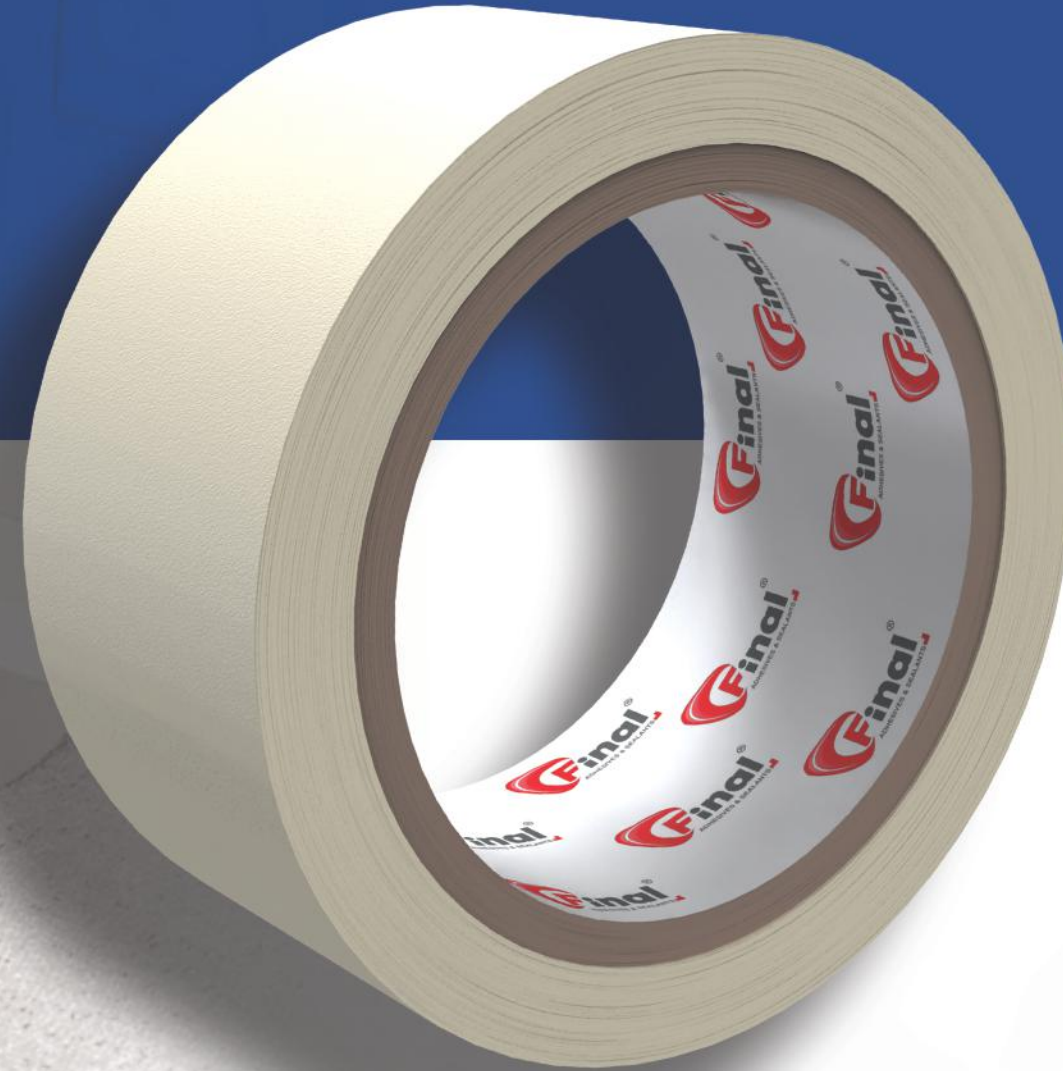

Volume: 50mmx30y

Box QTY: 36 pcs



Volume: 25mmx30y

Box QTY: 72 pcs

## EN

**Final Masking Tape**, A high quality general use paper masking tape. Used mainly for paint masking but also for arts, craft, model making and much more. Masking Tape is produced using a light-medium weight adhesive which is designed to peel away cleanly leaving minimal residue behind.

### Product Features:

- Crepe paper backing.
- Rubber-based adhesive.
- Cost effective tape for indoor light duty applications.
- Temperature resistant up to 150°F (66°C) for 30 minutes.

### Storage:

Store under normal conditions of 60°F to 80°F (16°C to 27°C). To obtain best performance, use this product within 12 months from date of manufacture.

## AR

**شريط الإخفاء «فاينال»**، شريط لاصق ورقي عالي الجودة للاستخدام العام. يستخدم بشكل أساسي لإخفاء الطلاء ولكن أيضًا للفنون والحرف اليدوية وصناعة النماذج وغير ذلك الكثير. يتم إنتاج الشريط اللاصق باستخدام مادة لاصقة خفيفة الوزن ومتوسطة الوزن مصممة للتقشير بشكل نظيف مع ترك بقايا قليلة خلفها.

### مواصفات المنتج:

- كريب دعم الورق.
- مادة لاصقة ذات أساس مطاطي.
- شريط فعال من حيث التكلفة لتطبيقات الإضاءة الداخلية.
- مقاومة لدرجة الحرارة حتى 150 درجة فهرنهايت (66 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة.

### تخزين:

يُخزن في الظروف العادية من 60 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت (16 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية). للحصول على أفضل أداء، استخدم هذا المنتج خلال 12 شهرًا من تاريخ الصنع.

## DE

**Final Abdeckband**, Ein hochwertiges Papierabdeckband für den allgemeinen Gebrauch. Es wird hauptsächlich zum Abdecken von Farben verwendet, aber auch für Kunst, Handwerk, Modellbau und vieles mehr. Masking Tape wird mit einem leichten bis mittelschweren Klebstoff hergestellt, der sich sauber abziehen lässt und nur minimale Rückstände hinterlässt.

### Produkt-Eigenschaften:

- Krepppapier als Träger.
- Klebstoff auf Kautschukbasis.
- Kostengünstiges Klebeband für leichte Anwendungen im Innenbereich.
- Temperaturbeständig bis zu 66°C (150°F) für 30 Minuten.

### Lagerung:

Unter normalen Bedingungen bei 16°C bis 27°C (60°F bis 80°F) lagern. Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum.

## TR

**Final Maskeleye Bandı**, Yüksek kaliteli genel kullanım amaçlı kağıt maskeleye bandı. Esas olarak boya maskeleye için kullanılır, aynı zamanda sanat, el sanatları, model yapımı ve çok daha fazlası için de kullanılır. Maskeleye Bandı, geride minimum kalıntı bırakarak temiz bir şekilde soyulacak şekilde tasarlanmış hafif-orta ağırlıkta bir yapıştırıcı kullanılarak üretilir.

### Ürün Özellikleri:

- Krep kağıt desteği.
- Kauçuk bazlı yapıştırıcı.
- İç mekandaki hafif iş uygulamaları için uygun maliyetli bant.
- 30 dakika boyunca 66°C'ye (150°F) kadar sıcaklığa dayanıklıdır.

### Depolamak:

60°F ila 80°F (16°C ila 27°C) arasındaki normal koşullar altında saklayın. En iyi performansı elde etmek için bu ürünü üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanın.